



# TM5



## MOTORE TUBOLARE PER TAPPARELLE CON ELETTRONICA INTEGRATA

Modelli **TM5** 30 / 40 / 50 Nm

Motore tubolare con **finecorsa elettronico**, centralina elettronica con ricevente radio 433.92 MHz integrata, ideale per tapparelle munite di antisollevamento (catenacciolo), a lamelle orientabili e in tutte quelle applicazioni in cui è richiesta una terza posizione di finecorsa.

- Controllo del movimento preciso e costante nel tempo, mediante **encoder**.
- Segnalazione mediante movimenti durante le fasi di programmazione.
- **Compatibilità con impianti domotici**, tramite ingressi dedicati in bassa tensione.
- Programmazione facile e intuitiva sia da radiocomando che da pulsanti di comando cablati.
- Accessibilità a tutte le funzioni disponibili in direttamente da radiocomando e/o da pulsante cablato.

### Funzione 3OR

Specifica per tapparelle a lamelle orientabili: comporta la capacità di aprire, chiudere ed orientare l'avvolgibile sia da pulsante a parete che da radiocomando. Possibilità di programmare ulteriori finecorsa, tra la posizione di buio e la posizione di massimo orientamento.


### Funzione BLO

Arresto automatico dell'avvolgibile, con possibilità di regolazione dello sforzo, in caso di dispositivo di antisollevamento inserito o in presenza di ostacoli nelle guide (es.: ghiaccio).

### Funzione RSP

Resincronizzazione programmabile per il mantenimento delle corrette posizioni dei finecorsa di salita e discesa nel tempo.

### Disegno tecnico:

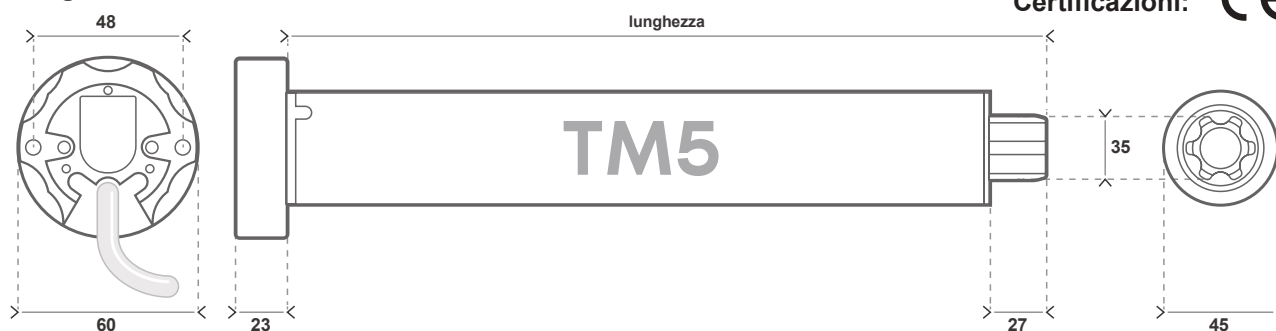

CODICE	MODELLO	Coppia	Carico	RPM	Giri FC	Potenza	Assorbimento	Lunghezza
MTTM53E	<b>TM5 30</b>	30Nm	60Kg	12	0-48	170W	0.8A	630mm
MTTM54E	<b>TM5 40</b>	40Nm	80Kg	12	0-48	200W	1.0A	720mm
MTTM55E	<b>TM5 50</b>	50Nm	96Kg	12	0-48	240W	1.2A	720mm

Per tutti i modelli: Tensione/Frequenza 230V/50Hz | Lunghezza cavo 3m | IP44



TM5 30



TM5 40



TM5 50

